CATALOGO 2013 **SPRINT**CHIMICA

SPRINTCHIMICA

CATALOGO 2013

CATALOGO 2011
SPRINTCHIMICA spa
importation from countries of origin
P.zza A.Vivaldi, 3,4,5
50069 Loc. Sieci (Firenze) Italy

Ph. +39 055 8309116 - 8328221 r.a.
Fax +39 055 8363722

www.sprintchimica.it
sprint@sprintchimica.it

Agente di Zona:

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

MANIFATTURA SOLVENTI, DILUENTI E PRODOTTI CHIMICI PER LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO

SPRINTCHIMICA spa

Ci piace parlare della nostra nascita nell'immediato dopoguerra.
Ci sentiamo pionieri valorosi. Siamo nati come **Sprint** e ci siamo subito affermati grazie alla prodigiosa voglia di crescita e ricostruzione che animava la gente d'allora. Rifornivamo con diluenti ed altro le piccole aziende regionali che nascevano in quell'epoca. I nostri prodotti erano soprattutto di origine vegetale, come l'essenza di trementina e l'olio di pino, importati dall'Asia, paese che ci ha ispirato ed a cui, ancora oggi, é legato il nostro logo.
Con la crescita del mercato e della ricerca nell'industria chimica, la nostra gamma di articoli si é arricchita ed evoluta, rivolgendosi prevalentemente a prodotti di origine petrolifera.
Con l'aumentare della richiesta, l'area di distribuzione si è ampliata incessantemente, confermandoci precursori di un'attività da noi voluta e creata ed incontrastata azienda leader sul mercato.
Negli anni '70 ci siamo trasferiti, ingranditi e abbiamo incrementato lo stoccaggio delle materie prime e cambiato anche il nome in **Sprintcolor**.
La sede é l'attuale, nella quale nel 1985, avviene la nostra definitiva trasformazione in **SPRINTCHIMICA SpA**, che ci vede ancora in anticipo sui tempi con la fornitura di solventi sfusi a colorifici, industrie del settore conciario, produttori di inchiostri, mastici, nastri adesivi e tanti altri ancora. Lo studio, la continua ricerca e la nostra curiosità ci aprono verso la conoscenza e in seguito la commercializzazione di prodotti legati sempre al settore petrolchimico, ma con destinazioni ed usi diversi: prodotti per l'edilizia professionale, protettivi per legno e ferro, e profondità di gamma inerente i prodotti chimici in generale, per il settore del bricolage, dell'auto e destinati sia ad applicazioni professionali (autocarrozzerie, autoriparatori) che a commercianti del settore. Oggi operiamo intensamente sull'intero territorio nazionale, con una rete capillare di rappresentanti propri, ponendo particolare attenzione alla qualità ed alla corretta gestione di tutti i prodotti da noi formulati o semplicemente commercializzati, seguendo le linee guida dei programmi *Responsible Care* e *Responsible Distribution* e le norme di certificazione di qualità ISO 9000.
Tutti i nostri prodotti sono confezionati, trasportati e commercializzati nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare riguardo all'etichettatura dei singoli prodotti in materia di sicurezza, aggiornata agli ultimi adeguamenti delle direttive comunitarie, per consentire una corretta manipolazione da parte dell'utilizzatore finale.
Tutte le confezioni sono dotate di speciale chiusura di sicurezza per bambini e di indicazione di pericolo avvertibile al tatto per i non-vedenti.
Ogni prodotto è disponibile anche in fusti e sfuso, nonchè in fusti e contenitori personalizzati dal cliente.

indice prodotti

diluenti
• Linea Sprint — pag. 02 - 08

acquaragia e diluenti sintetici
• Linea Sprint — pag. 09 - 12

sverniciatori
• Linea Sprint — pag. 13

materie prime
• Linea Sprint — pag. 14 - 18

olii
• Linea Sprint — pag. 19 - 24

grassi — pag. 25

bitumi e catrami — pag. 26

colle — pag. 27

antitarlo — pag. 28

detergenza auto — pag. 29

stucchi e mastici
• Linea Sprint — pag. 30 - 33

polveri cementi e gessi — pag. 34 - 35

articoli tecnici — pag. 36 - 37

prodotti chimici — pag. 38 - 41

coloranti, pigmenti — pag. 42 - 43

prodotti vernicianti a solventi — pag. 44 - 45

prodotti vernicianti ad acqua — pag. 46 - 47

cere e paraffine — pag. 48

prodotti speciali — pag. 49

prodotti vernicianti di nuova generazione — pag. 50 - 57

prodotti chimici in bombolette spray — pag. 58 - 61

prodotti
• Linea Gallo — pag. 62 - 65

elenco prodotti
• Materie prime sfuse — pag. 66 - 67

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA N.C. EXTRA

È un diluente nitro antinebbia di qualità molto elevata, formulato costantemente con materie prime purissime, senza l'aggiunta di clorurati. Ha un ottimo potere antisbiancamento ed è particolarmente indicato nei settori dove si ricerchi una elevatissima qualità del diluente nitro antinebbia.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F **R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22**
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA S/65

È un diluente nitro antinebbia particolarmente indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia per ferro che per legno. Ha un buon potere antisbiancante e può essere usato in condizioni di umidità sopra la norma. Conferisce alle vernici brillantezza, permettendone una buona diluizione e mantenendone intatte le caratteristiche chimiche.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F **R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22**
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 2013

CARATTERISTICHE:
Prodotto espressamente studiato per la diluizione di vernici e smalti nitro e nitrosintetici, da applicare a pennello o a spruzzo. Ha un odore tenue e tollerabile. Possiede un elevato potere solvente ed un'evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione e una rapida essiccazione del prodotto verniciante

CONSIGLI PER L'IMPIEGO:
Per diluire prodotti vernicianti: aggiungere al prodotto da applicare la quantità necessaria di Diluente Nitro 2013 fino ad ottenere la viscosità desiderata, con osservanza delle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto da diluire, in ottemperanza alla direttiva per la limitazione delle emissioni di Composti Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE. Ai sensi della stessa direttiva può essere impiegato in carrozzeria per lavaggio di utensili.
Per la pulizia di pennelli: lavare bene fino ad ottenere l'eliminazione delle pitture. Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	

H225 • H351 • H361d • H304 • H373 • H319 • H315 • H335 • H336 • H412
EUH066
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • P301+P310 • P331 • P405 • P501

diluenti

DILUENTE EURODIL

È un diluente UNIVERSALE adatto per la diluizione di vernici monocomponenti sia a rapida essiccazione che sintetici. Ha un ottimo potere solvente e antinebbia, con un odore molto contenuto. Rende le vernici nitrosintetiche ed acriliche più brillanti una volta essiccate. Abbiamo voluto prestare particolare attenzione nel realizzare un prodotto nel panorama dei diluenti, che per sua caratteristica rispetta tutte le nuove norme comunitarie in relazione ai componenti impiegati, per fornire all'utilizzatore finale un prodotto classificato esclusivamente IRRITANTE Xi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xi-F R11 • R36 • R66 • R67
S2 • S9 • S16 • S25 • S33 • S46

DILUENTE POLIURETANICO

Diluente formulato con materie prime purissime., bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bi componenti. È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE POLIURETANICO LENTO

Diluente formulato con materie prime purissime., bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bi componenti. È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

È un diluente caratterizzato da una miscela di solventi con una elevata velocità di evaporazione ed è quindi idoneo come diluente per vernici spartitraffico ottenute con miscele di resine al clorocaucciù.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE PER CLOROCAUCCIÙ

Diluente apposito per la diluizione o lo scioglimento di resine al clorocaucciù.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46

diluenti

DILUENTE PER MASTICI

Diluente universale per mastici normali, al PVC, neoprenici ed altri. Ottimo per pulire pennelli, spatole ed altri attrezzi utilizzati nell'impiego del mastice.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F-N **R11 • R36/38 • R51/53 • R65 • R66 • R67**
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61

DILUENTE ANTISILICONE

È un diluente con l'impiego specifico di eliminare tracce di siliconi, cere, grassi su manufatti in ferro o carrozzerie di veicoli, prima della verniciatura.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F-N **R11 • R51/53 • R65 • R66 • R67**
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61

DILUENTE ACRILICO

Diluente specifico per vernici acriliche non altera la brillantezza e la resistenza meccanica dello smalto.

DILUENTE ACRILICO LENTO
"ACRIL 34"

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F **R11 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • R67**
S2 • S13 • S16 • S33 • S36/37 • S46

DILUENTE PER EPOSSIDICI

Formulazione di materie prime pure ideata e collaudata per la diluizione ottimale di vernici e smalti epossidici conferisce la massima applicabilità e dilatazione degli stessi, migliorandone il risultato finale.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

H225 • H361d • H304 • H373 • H319 • H315 • H336
EUH066
P101 • P102 • P210 • P280 • P301+P310 • P501

diluenti

RITARDANTE PER NITRO E POLIURETANICI

Si consiglia l'impiego di questo ritardante quando, a causa di condizioni atmosferiche estremamente particolari, quali ad esempio l'eccessivo caldo, l'elevata umidità, nebbia, si ottenga una verniciatura non omogenea e più opalescente. L'aggiunta di questo correttivo deve essere effettuata in misura del 2%-3% circa, anche se le percentuali possono variare in funzione delle condizioni atmosferiche.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	

H332 • H312 • H302 • H319 • H315
P101 • P102 • P280 • P301+P312 • P501

DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE VM

Diluente specifico per smalti sintetici ed oleosintetici, flattings, antiruggini, prodotti di fondo, impregnanti e smalti con essiccazione ad aria. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo esaltandone la brillantezza e la pennellabilità. Ottimo per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-N **R10 • R51/53 • R65 • R66 • R67**
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37 • S46 • S61

diluenti acqua

acquaragia e diluenti sintetici

DILUENTE SINTETICO EXTRA INODORE

CARATTERISTICHE:
Si consiglia l'uso come solvente per vernici e smalti sintetici e oleosintetici, specificamente se questi devono essere applicati in ambienti chiusi e delicati, grazie allo scarso odore e alla nocività ridotta, dovuta all'assenza di aromatici.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO:
Per diluire prodotti vernicianti: aggiungere al prodotto da applicare la quantità necessaria di DILUENTE EXTRA SINTETICO INODORE fino ad ottenere la viscosità desiderata, con osservanza delle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto da diluire, in ottemperanza alla direttiva per la limitazione delle emissioni di Composti Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE.
Per la pulizia di pennelli: lavare bene fino ad ottenere l'eliminazione di tutta la vernice. Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	

H225 • H304 • H336
EUH066
P101 • P102 • P210 • P280 • P301+P310 • P501

ACQUARAGIA TRE GEMME

È acquaragia minerale con l'aggiunta di prodotti denaturanti secondo le vigenti leggi fiscali. Ideale per la diluizione di smalti e vernici sintetiche, oleosintetiche, e ad olio, fondi sintetici, antiruggini; ne migliora l'applicazione sia a pennello che a spruzzo. Ottima per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

F-Xn-N

R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R51/53 • R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37• S46 • S61

ACQUARAGIA WHITE SPIRIT 150

CARATTERISTICHE:
Prodotto specifico per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, antiruggine e pitture opache; ne migliora l'applicazione a pennello e a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO:
Per diluire prodotti vernicianti: aggiungere al prodotto da applicare la quantità necessaria di ACQUARAGIA WHITE SPIRIT 150 fino ad ottenere la viscosità desiderata, con osservanza delle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto da diluire, in ottemperanza alla direttiva per la limitazione delle emissioni di Composti Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE.
Per la pulizia di pennelli: lavare bene fino ad ottenere l'eliminazione delle pitture. Si raccomanda di indossare indumenti protettivi e guanti adatti.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	

H225 • H304 • H336 • H411
EUH066
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • P301+P310 • P501

ACQUARAGIA PURA GEMMA SPRINT

Èssenza di trementina di pura gemma di pino, di qualità superiore e di odore molto gradevole; ideale per la diluizione di pitture per belle arti, cere solide per mobili e pavimenti in legno ed in cotto toscano, pitture opache, smalti sintetici, oleosintetici e grassi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	175 Kg	1	

H226 • H332 • H312 • H302 • H304 • H319 • H315 • H317 • H411
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • P301+P312 • P501

acquaragia e

DILUENTE SINTETICO A FORNO

Prodotto specifico, formulato con materie prime pure appositamente per la diluizione di smalti sintetici impiegati nella verniciatura a forno.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-N R10 • R37 • R51/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61

RAGIOLINA

Acquaragia dearomatizzata. Se ne consiglia l'uso come solvente per smalti e vernici sintetiche quando si ha la necessità di applicare pitture in ambienti come ospedali, scuole, ristoranti, edifici pubblici ed in tutti quei luoghi dove non è possibile sentire un odore forte. Grazie all'assenza di prodotti aromatici emana pochissimo odore ed ha una tossicità molto ridotta. Si impiega anche nel lavaggio e nello sgrassaggio dei pavimenti, tessuti e superfici in genere.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn R10 • R65 • R66 • R67
S2 • S13 • S16 • S33 • S43A • S46

SVERNICIATORE STRIPPER

Sverniciatore economico ideale per sverniciare pittura murale da interno ed esterno, smalti a solvente e ad acqua, da legno e ferro.
È un gel trasparente che si può applicare in verticale.
Non è caustico.

ESENTE DA DICLOROMETANO

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,75 Litri	12	
Fusto	3 Litri	4	
Fusto	15 Litri	1	

H225 • H302 • H332 • H319 • H371
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 •
P301+P312 • P405 • P501

SVERNICIATORE FORTE DECOSPRINT

Sverniciatore forte ed efficace per la rimozione rapida di smalti sintetici, oleosintetici a forno e ad aria, idropitture murali e vernici alla nitrocellulosa, poliestere e poliuretaniche. Si applica a pennello, non cola e non è caustico quindi non danneggia il legno ed il metallo. Grazie alla sua nuova formulazione ha acquistato maggiore stabilità e potere sverniciante.

ESENTE DA DICLOROMETANO

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,75 Litri	12	
Fusto	3 Litri	4	
Fusto	17 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	
Sfuso	1000 Litri	1	

H225 • H319
P101 • P102 • P210 • P280 •
P305+P351+P338 • P337+P313 • P501

ACETONE PURO

Solvente di numerosissime resine naturali e sintetiche, trova un impiego quasi universale in una miriade di campi di applicazione, quali ad esempio nel settore cosmetico come solvente per smalto per unghie, nel settore industriale per la produzione di adesivi, coloranti, vernici e per estrazioni selettive, nel settore farmaceutico, calzaturiero e in falegnameria. È molto usato per tutti ciò che richiede un elevato potere solvente ed una rapida evaporazione.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,25 Litri	12	
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

H225 • H319 • H336
EUH066
P101 • P102 • P210 • P280 •P312 • P501

PETROLIO BIANCO LAMPANTE

Prodotto raffinato. Indicato per la pulizia e la sgrassatura nel settore litografico, serigrafico, meccanico e tipografico.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto*	5 Litri	4	
Fusto*	20 Litri	1	
Fusto*	200 Litri	1	

H304 • EUH066
P101 • P102 • P262 • P301+P310 • P331 • P501

*ad esaurimento scorte

SOLVENTE PER GOMMALACCA

Miscela alcolica a 99° per usi domestici e industriali. Particolarmente indicata per la solubilizzazione della Gommalacca in scaglie e per la diluizione delle vernici a base di Gommalacca come la nostra SOLUZIONE GOMMALACCA SPRINT. Ottimo per la pulizia di servizi igienici e pavimenti, se usata in soluzione al 5-10% in acqua.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,5 Litri	12	
Flacone	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

H225 • H319 • H336
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 •P312 • P501

materie prim

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

L'alcool etilico denaturato con DGS a 99° trova maggior impiego nel settore artigianale ed industriale per la produzione di vernici a base di gommalacca per legno, per la produzione di inchiostri e per la preparazione di prodotti farmaceutici. Il 94° ed il 90° sono quelli più impiegati normalmente per usi domestici, sfruttando il loro potere solvente per pulire e disinfettare.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,5 Litri	24	
Flacone	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

F R11
S2 • S6 • S16 • S46

ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

L'alcool etilico denaturato con DGS a 99° trova maggior impiego nel settore artigianale ed industriale per la produzione di vernici a base di gommalacca per legno, per la produzione di inchiostri e per la preparazione di prodotti farmaceutici. Il 94° ed il 90° sono quelli più impiegati normalmente per usi domestici, sfruttando il loro potere solvente per pulire e disinfettare.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

F R11
S2 • S6 • S16 • S46

ALCOOL ETILICO DENATURATO 99°

L'alcool etilico denaturato con DGS a 99° trova maggior impiego nel settore artigianale ed industriale per la produzione di vernici a base di gommalacca per legno, per la produzione di inchiostri e per la preparazione di prodotti farmaceutici. Il 94° ed il 90° sono quelli più impiegati normalmente per usi domestici, sfruttando il loro potere solvente per pulire e disinfettare.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

F R11
S2 • S6 • S16 • S46

SMACCHIATORE T.R.

E' un prodotto di gradevole odore, creato appositamente per smacchiare tessuti e pelle. Per il suo elevato potere solvente nei confronti dei grassi, olii e cere, può essere usato per cicli di sgrassaggio a freddo e trattamenti antisiliconici di lamiere. Molto indicato per la pulizia di ingranaggi di orologi e sveglie.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F-N R11 • R38 • R51/53 • R65 • R67
S2 • S16 • S29 •S33 • S46 • S61

TRIELCLOR

Ideale per smacchiare tessuti, moquettes, pellami.
Ottimo come sgrassante a freddo.
(Si consiglia di provare il prodotto su una piccola superficie per verificare la compatibilita' con il tessuto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,25 Litri	12	
Flacone	0,375 Litri	12	
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	300 Kg	1	

H226 • H351 • H304 • H315 • H317 • H336 • H411
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • P301+P312 • P331 • P405 • P501

OLIO DI LINO COTTO (TRIPLA COTTURA)

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere riverniciate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggini, finiture sintetiche, stucchi e mastici oltre che a inchiostri da stampa e litografici.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

OLIO DI LINO CRUDO

Olio vegetale limpido e brillante, privo di sedimenti; è un olio di lino crudo addizionato con prodotti specifici che lo rendono ideale per la preparazione del sottofondo delle pavimentazioni in cotto fiorentino.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

OLIO DI VASELLINA B/50

Olio di vaselina ad imposta assolta, incolore, inodore, insapore. È usato come lubrificante sia per usi domestici che industriali, anche per i macchinari dell'industria alimentare. Trova impiego nel settore cosmetico e farmaceutico considerate le sue caratteristiche di estrema purezza..

OLEATORI CON BECCUCCIO SPRINTOIL

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Oliatore	0,2 Litri	24	
Flacone	0,25 Litri	12	
Flacone	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

PLASTOIL T.A. (PAGLIERINO CHIARO)

Prodotto alchilato denaturato, indicato per usi industriali e domestici, trova applicazione come pulimento per mobili in legno.
Si applica a tampone, puro o diluito con acquaragia Tre gemme. Dopo l'applicazione lucidare con un panno morbido.
Ridona pulizia e brillantezza al legno.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,25 Litri	12	
Flacone	0,5 Litri	12	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

H304 • EUH066
P101 • P102 • P301+P310 • P331 • P405 • P501

PLASTOIL ROSSO (PAGLIERINO ROSSO)

Prodotto alchilato denaturato, indicato per usi industriali e domestici, trova applicazione come pulimento e ravvivante di colore per mobili in legno.
Si applica a tampone, puro o diluito con acquaragia Tre gemme. Dopo l'applicazione lucidare con un panno morbido.
Ridona pulizia e brillantezza e tonalità di colore al legno.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,25 Litri	12	
Flacone	0,5 Litri	12	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

H304 • EUH066
P101 • P102 • P301+P310 • P331 • P405 • P501

OLIO DI BALENA

Finitura sintetica lucida. Vernicetta a tampone per la lucidatura di vernici su mobili antichi; rende la superficie omogenea. Diluire con Acquaragia 3Gemme o Diluente sintetico vm. Può essere anche usato su legno grezzo come impregnante neutro.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,2 Litri	12	
Flacone	0,5 Litri	12	
Flacone	1 Litri	12	

Xn-N R10 • R51/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61

OLIO EMULSIONABILE (DISARMANTE PER CEMENTO)

Olio emulsionabile addittivato di emulatore, che garantisce di ottenere in acqua delle emulsioni lattiginose estremamente stabili. È indicato per il taglio e la lavorazione con torni e trapani su acciaio, ferro, ghisa. Viene usato anche come disarmante su cemento armato.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

OLIO VEGETALE ALLA CITRONELLA

Grazie alla sua particolare formulazione crea una barriera invisibile contro le zanzare permettendo di stare tranquilli all'aperto durante le calde serate estive. Speciale per torce da giardino e da terrazzo.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	1 Litri	12	

GALLOIL

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere riverniciate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggini, finiture sintetiche, stucchi e mastici oltre che a inchiostri da stampa e litografici.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

R52/53
S2 • S46

OLIO DI PINO

Olio essenziale ricavato dalla distillazione di gemme ed aghi di pino, ha un gradevolissimo odore e per le sue caratteristiche organolettiche è ampliamente impiegato nell'industria per la preparazione di profumi, saponi, deodoranti e cosmetici. È un buon solvente per colofonia, kauri ed altre resine. Ottimo come profumo per le idropitture da interno.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	20 Litri	1	

H319 • H315
P264 • P280 • P302+P352 •P332+P313

BIO-GRASSO STAUFFER

Grasso con buona resistenza all'acqua, indicato per la lubrificazione in genere di macchine operanti a temperature e a carichi moderati. È adatto in particolare per cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ingranaggi, compressori, pompe ed utensili vari.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,25 Litri	12	
Barattolo	0,5 Litri	12	
Barattolo	1 Litri	12	
Barattolo	5 Litri	1	
Barattolo	175 Kg	1	

VASELINA BIANCA FILANTE

Esplica un'azione protettiva sul ferro come antiruggine ed anticorrosivo; come antiossidante è ideale per i cavi elettrici, batterie, superfici verniciate, anodizzate, cromate.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,25 Litri	12	
Barattolo	0,5 Litri	12	
Barattolo	1 Litri	12	
Barattolo	5 Litri	1	
Barattolo	175 Kg	1	

ISOLIGNUM

Impregnante protettivo per legno. Si usa per i manufatti in legno che devono essere interrati. Si consiglia di impregnare il legno per almeno 20 cm sopra il livello del terreno. Prodotto monocomponente da usare tal quale senza diluire.
Rapida essiccazione a temperatura sopra i 20°C.
Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

PER USO PROFESSIONALE

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,75 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	

H225 • H361d • H304 • H373 • H315 • H336 P201 • P210 • P280 • P301+P310 • P304+P340 • P370+P378 • P501

EDILBLACK

Catramina sciolta in solvente con alto contenuto di catrame. Si usa su cemento, legno e ferro, come protettivo. Per la sua viscosità si applica a pennello o a rullo, senza diluizione essendo un prodotto già pronto all'uso.
Può essere usato come patina antichizzante su manufatti di legno, come mobili antichi e travi di soffitti; è molto importante, per questo uso di impregnazione, diluire il prodotto con il nostro DILUENTE NITRO NC EXTRA.
Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

PER USO PROFESSIONALE

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,75 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	

H225 • H361d • H304 • H373 • H315 • H336 P201 • P210 • P280 • P301+P310 • P304+P340 • P370+P378

COLLA GELATINA IN POLVERE

Colla gelatina non alimentare ideale per plastificare tutte le colle di origine animale.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	750 GR	6	
Fusto	25 Kg	1	

COLLA LAPIN

Detta anche colla di coniglio. È impiegata nel settore del restauro ed in quello della doratura. Si tratta di una colla molto elastica che si prepara aggiungendo ad 1 Kg di colla circa 0,500 l. di acqua, riscaldando il tutto a bagnomaria fino a 60°/ 70°.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	750 GR	6	
Fusto	25 Kg	a1	

COLLA PERLINA CHIARA

Colla di origine animale, trova il suo principale impiego nell'industria dei nastri gommati, nella rilegatura di libri e riviste nella confezione di buste e negli incollaggi di valigeria e falegnameria.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	750 GR	8	
Fusto	25 Kg	1	

ANTITARLO SPRINTCHIMICA

Insetticida residuale protettivo, inodore, incolore. È un prodotto studiato e formulato per eliminare i tarli e gli altri parassiti del legno. presidio medico chirurgico N° 19064 autorizzato dal Ministero della Salute.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,25 Litri	24	
Barattolo	1 Litri	12	
Fusto	2,5 Litri	6	

Xn-N **R50/53 • R65 • R66**
S2 • S13 • S29 • S46 • S61

PASTA LAVAMANI “NUOVA LINDA”

Pasta lavamani alla lanolina, studiata e formulata per la pulizia delle mani. Ottima per officine, carrozzerie ed industrie in genere. Non screpola l’epidermide delle mani e non ottura gli scarichi dei lavandini.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	1 Litri	24	
Barattolo	4 Litri	6	

antita

antitarlo

deter

detergenza auto

FLY STUCK PASTA BIANCO

Stucco in pasta francese, ottima spatolabilitá e carteggiatura. Stucco monocomponente con pochissimo ritiro, indicato per legno e muro in interno. Non crea alone dopo la verniciatura.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	250 Gr	24	
Barattolo	500 Gr	24	
Barattolo	1 Kg	12	
Contenitore	5 Kg	4	
Fusto	25 Kg	1	

FLY STUCK PASTA COLORATO

Colori disponibili:
NOCE • MOGANO • PINO • DOUGLAS • ROVERE

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	500 Gr	12	

STUCCO METALLICO

Stucco per metalli incluso catalizzatore. Ottimo per carrozzerie di auto. Di facile applicazione e carteggiatura è indispensabile per ottenere una superficie liscia e omogenea prima della verniciatura. Colore grigio.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,125 Litri	18	
Barattolo	0,750 Litri	6	

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

STUCCO PER LEGNO CHIARO

Stucco per legno incluso catalizzatore. Ottimo come riempitivo per legno, di facile carteggiatura e lavorabile con utensili come pialle, trapani, seghe. Si può colorare con ossidi di ferro Sprintchimica, si può verniciare con qualsiasi tipo di vernice o smalto.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,125 Litri	18	
Barattolo	0,750 Litri	6	

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

stucchi e ma

STUCCO PER LEGNO SCURO

Stucco per legno incluso catalizzatore. Ottimo come riempitivo per legno, di facile carteggiatura e lavorabile con utensili come pialle, trapani, seghe. Si può colorare con ossidi di ferro Sprintchimica, si può verniciare con qualsiasi tipo di vernice o smalto.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,125 Litri	18	
Barattolo	0,750 Litri	6	

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

STUCCO PER MARMI

Mastice per marmi verticali incluso ctz. Ottimo come riempitivo e come colla per marmo e granito.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,125 Litri	18	

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

KIT VETRORESINA

Resina e lanavetro separati incluso catalizzatore. Indicato nel settore nautico o per la riparazione di manufatti in vetroresina. Composizione del kit: 0,750 l. resina poliestere con catalizzatore, 0,5 mq lanavetro in tessuto, 1 bicchiere, 1 pennello, 1 guanto monouso.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Kit	0,750 Litri	6	

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

RESINA POLIESTERE LIQUIDA

Resina poliestere liquida per impregnazione incluso catalizzatore. Di facile applicazione e molto aderente al supporto.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Contenitore	0,750 Litri	6	
Barattolo	5 Litri	4	

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

STUCCO VETRORESINA

Resina e lanavetro incorporati incluso catalizzatore. Prodotto ideale per la riparazione di manufatti in vetroresina, spoiler e dove si ha la necessità di stuccare con forte presa. Colore verde.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,125 Litri	18	
Barattolo	0,750 Litri	6	

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

LANA DI VETRO IN TESSUTO

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Buste	0,5 Mq	10	

stucchi e ma

INTONACO PRONTO

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Scatola	1 Kg	12	
Sacco	5 Kg	5	

Xi R36/37/38 • R41 • R43
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S46

COLLA PER PIASTRELLE

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Scatola	1 Kg	12	
Sacco	5 Kg	5	

Xi R36/37/38 • R41
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S45

CEMENTO BIANCO • GRIGIO

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Scatola	1 Kg	12	
Sacco	5 Kg	5	

Xi R36/37/38 • R43
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S46

GESSO IN POLVERE

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Scatola	1 Kg	12	
Sacco	5 Kg	5	

GESSO SCAGLIOLA

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Scatola	1 Kg	12	
Sacco	5 Kg	5	

CEMENTO RAPIDO • REFRATTARIO

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Scatola	1 Kg	12	
Sacco	5 Kg	5	

Xi R36/37/38 • R41 • R43
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S46

FLY STUCK POLVERE

Stucco a rasare, si diluisce con acqua quanto basta ed è molto lavorabile e spalmabile, non ha ritiro. Indicato per superfici di interni.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Scatola	1 Kg	12	
Sacco	5 Kg	5	
Sacco	25 Kg	1	

polveri ceme

LANA D'ACCIAIO NAZIONALE AMERICANA • MOBILIERI • ROTOLINI

Lana d'acciaio per la pulizia di manufatti, per la lisciatura del legno, per la sverniciatura. Le grane si differenziano in: nazionale (grossa) – americana (fine) – mobilieri (finissima) – rotolini (media).

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Nazionale			
Rotoli	2,5 Kg	4	
Americana e mobilieri			
Rotoli	5 Kg	2	
Rotolini			
Rotolini	5x25 gr	5	

NASTRO IN CARTA GOMMATA

Nastro adesivo in carta specifico nel settore edilizio professionale, decorazioni, pitture murali etc.
Supporto: carta semicrespata
Adesivo: gomma naturale

Confezione	Lunghezza	Rotoli	Prezzo
Cartoni	19x50 y	96	
Cartoni	25x50 y	72	
Cartoni	30x50 y	60	
Cartoni	38x50 y	48	
Cartoni	50x50 y	36	

NASTRO ADESIVO TRASPARENTE

Confezione	Lunghezza	Rotoli	Prezzo
Cartoni	48x66 y	36	

NASTRO ADESIVO AVANA

Confezione	Lunghezza	Rotoli	Prezzo
Cartoni	48x66 y	36	

articoli tecni

ACIDO CLORIDICO (PURO)

Acido cloridrico o denominato anche acido muriatico ad alta concentrazione 33. Serve per lavare, sgrassare, disincrostare superfici e tubature ed oggetti vari purché non metallici. E' un prodotto corrosivo, usare sempre adeguate protezioni per le mani e gli occhi durante l'uso.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	1 Litri	12	
Tanica	5 Litri	4	
Tanica	20 Litri	1	

H290 • H314 • H335
P101 • P102 • P280 • P310 • P390 • P403+P233 • P501

SODA CAUSTICA

Prodotto puro per usi industriali e domestici da diluire in acqua dal 30% al 70% a seconda delle esigenze. È un prodotto corrosivo da usare con molta attenzione anche se è confezionato in un comodo barattolo con tappo di sicurezza. Dose per ranno: 30/40 gr soda caustica per ogni Litri d'acqua.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	1 Litri	12	
Sacco	25 Kg	1	

H290 • H314
P101 • P102 • P280 • P310 • P405 • P501

CARBONATO DI SODIO - SOLVAY

È molto usato nell'industria del vetro, dei detersivi, della carta, della ceramica ed in quella tessile. Per uso domestico viene usato per lavare e sgrassare superfici e per ridurre la durezza dell'acqua. È uno sgrassante ideale diluito con acqua calda per l'interno di damigiane e fiaschi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Termo	0,750 Kg	12	

H319
P101 • P102 • P264 • P280 • P305+P351+P338 • P337+P313v • P501

PARALOID

Si tratta di una resina acrilica in perle, solubile in acetone o diluente antinebbia nc extra o alcool etilico denaturato. Viene impiegato per consolidare oggetti e manufatti in legno, marmo, pietra. Si applica a pennello oppure per una migliore impregnazione ad immersione. Non ingiallente.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,5 Litri	6	

DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO

È un liquido appositamente studiato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti; penetra attraverso l'acqua stagnante e agisce in un breve tempo. Tipo forte. Usare il prodotto con estrema attenzione e cautela.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,750 Litri	12	

H314
P101 • P102 • P280 • P320 • P405 • P501

CREOLINA® Disinfettante Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero Salute 148/10

Ottimo disincrostante dall'odore caratteristico. Diluire in acqua per trattare servizi igienici, canili, allevamenti di pollame e conigli.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	

N-Xn **R21/22 • R38 • R41 • R43 • R51/53 S2 • S13 • S26 • S36/37/39 • S46 • S29/56 • S61**

GOMMALACCA SCAGLIE (CHIARA)

È una resina naturale di produzione Indiana, solubile in alcool o solvente per gommalacca per la preparazione di vernici ad alcool. Si usa per la lucidatura a tampone di mobili antichi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Sacco	5 Kg	1	
Balla	25 Kg	1	
Cassa	50 Kg	1	

prodotti chin

MORDENTI IN POLVERE

Mordenti in polvere disponibili nei colori Noce e Mogano. Si usano prevalentemente disciolti in acqua ed acetone per la coloritura del legno grezzo; a seconda della diluizione si può trovare la tonalità cercata, per la coloritura a corpo del manufatto o per un ritocco.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,5 kg	6	
Sacco	25 Kg	1	

TINGO LEGNO

I coloranti universali professionali “TingoLegno” possono essere utilizzati sia per la colorazione di impregnanti e vernici per legno all’acqua e al solvente sia per la colorazione diretta su legno. La resa per mano è dai 12 mq. ai 15 mq. al litro in base all’assorbimento del legno.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,2 Litri	8	

R10
S2 • S24/25 • S43a • S46

Vedi cartella colori

CREO COLORS

I coloranti universali professionali “CreoColors” non hanno funzione di pittura, sono compatibili con la maggior parte dei prodotti verniciant quali idropitture, quarzi, smalti sintetici, smalti nitro, smalti ad acqua etc.. e non alterano le caratteristiche tecniche dei prodotti stessi. Per prodotti speciali quali poliestere, vernici elastiche è preferibile fare delle prove di compatibilità. Questi coloranti hanno un’elevata concentrazione tale da consentire un forte potere colorante, pertanto è sufficiente una quantità del 5/6% di pasta nel prodotto da colorare per ottenere già una tonalità intensa. Inoltre sono miscelabili fra loro. Sono resistenti al gelo durante il magazzinaggio.

TERRE COLORANTI

Colori: rossetto inglese P11, nero, terra ombra bruciata, giallo dorato. Terre coloranti, solubili in acqua e in olio. Servono per colorare prodotti minerali e come carica per stucchi monocomponenti acrilici. Nel settore della decorazione servono per formulare patine decorative.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,75 kg	6	
Sacco	25 Kg	1	

OSSIDI DI FERRO

Colori: blue, verde, rosso, giallo fiore, nero, marrone. Ossidi di ferro sintetici, solubili in acqua ed in olio. Servono per colorare nei settori più vari, dall’edilizia fino al colorificio.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,5 kg	6	
Sacco	25 Kg	1	

BASTONCINI DI CERA

I Bastoncini colorati di pura cera d’api sono usati per la riparazione e stuccatura di piccoli graffi e scalfiture del legno, per la chiusura dei fori causati dai tarli nonchè per il riempimento di piccole crepe presenti nel legno. I bastoncini di cera vengono usati premendo il bastoncino stesso direttamente sulla parte da riparare o riempire. I Bastoncini di cera sono disponibili in 12 color.

Vedi cartella colori

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	45 ml	12	
Flacone	0,5 Litri	4	

Vedi cartella colori

FONDO NITRO TURAPORI

Turapori per legno trasparente a base di nitrocellulosa, a rapida essiccazione. Idoneo per chiudere i pori del legno e preparare il supporto alle successive operazioni di finitura. Una volta essiccato, carteggiare il supporto con carta abrasiva fine (grana 220-240) e spolverare bene prima di applicare le successive mani di finitura. Si applica tal quale a pennello, ponendo attenzione al tempo di essiccazione intercorrente tra l'applicazione delle due mani. Si applica anche a spruzzo diluito quanto basta con il nostro DILUENTE NITRO ANTINEBBIA NC EXTRA fino ad ottenere la viscosità desiderata, in ottemperanza alla direttiva per la limitazione delle emissioni di Composti Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE .
Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

PER USO PROFESSIONALE

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,75 Litri	6	
Fusto	4 Litri	2	

H225 • H361d • H304 • H373 • H319 • H315 • H336
P201 • P210 • P280 • P301+P310 • P304+P340 • P370+P378

GRAFIX N.S.

Smalto sintetico semilucido, trova applicazione nel settore del ferro battuto come fondo e finitura per ferro non screpola si autoconsuma con il tempo.
Tipo liscio: **Grafix NS**

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,125 Litri	18	
Barattolo	0,375 Litri	24	
Barattolo	0,750 Litri	18	
Barattolo	4 Litri	2	

Xn **R10 • R52/53 • R65 • R66 • R67**
S2 • S13 • S43 • S46 • S57 • S60

VERNICE NITRO

Nella versione lucida e opaca a 30 gloss. Ottima finitura per legno e ferro da applicare a spruzzo diluita con diluente nitro antinebbia nc extra.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,75 Litri	12	
Fusto	4 Litri	2	

H225 • H361 • H304 • H373 • H319 • H315 • H335 • H336
EUH066
P201 • P210 • P280 • P301+P310 • P304+P340 • P370+P378

SOLUZIONE GOMMALACCA

Gommalacca indiana originale sciolta in miscela alcolica a 99°, additivata con prodotti chimici antisbiancamento. Si usa pura, senza diluire, come fondo per legni pregiati. Per l'utilizzo come protettivo e lucidante su legno, diluire fino al 100% la soluzione gommalacca con il SOLVENTE PER GOMMALACCA SPRINT o il nostro alcool etilico d.g.s. a 99°.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,25 Litri	12	
Flacone	0,5 Litri	12	
Flacone	1 Litri	12	

H225 • H319
P101 • P102 • P210 • P280 • P305+P351+P338 • P337+P313 • P501

COLORARIO

i colori qui rappresentati sono da considerarsi puramente indicativi

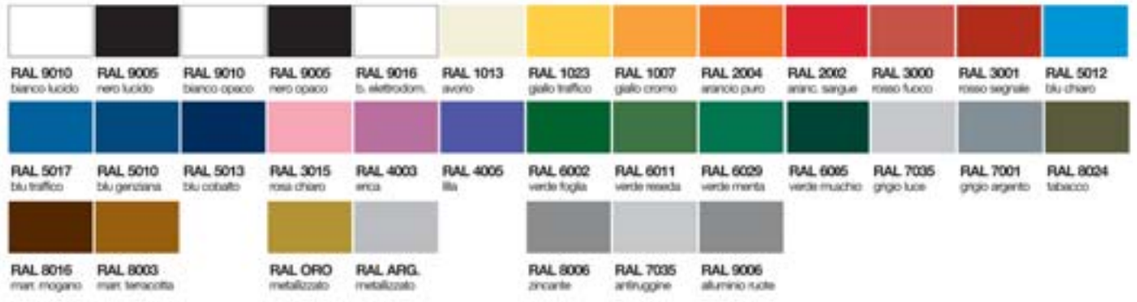

Linea Gallo
VERNICI SPRAY ACRILICHE 100%

Colori: vedi cartella colori RAL.
Vernici acriliche spray di ottima qualità e brillantezza. Ogni bomboletta ha un cappellotto colorato a secondo del colore contenuto.

Disponibili anche: **oro - argento - alluminio ruote - antiruggine.**

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	6	

Xi-F+ **R12 • R36 • R66 • R67**
S2 • S23 • S26 •S33 • S45 • S51

prodotti vern

prodotti verniciantia solventi

GUAINA LIQUIDA ACRILICA

Colori: bianco - grigio - rosso ossido

Idropittura elastomerica con caratteristiche di pennellabilitá ed aderenza molto buone. È indicata per impermeabilizzare superfici in cemento e per essere applicata sopra rivestimenti bituminosi. Buona resa a secondo del supporto dove viene applicata.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,75 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	1	
Barattolo	5 Litri	1	
Barattolo	14 Litri	1	

TEMPERA PER INTERNO (TAPPO ROSSO)

Idropittura murale per interno bianca. Buona resa, diluibile fino al 100% in volume. Per la sua caratteristica non è ricca di resina comunque non spolverante, quindi permette una buona traspirabilitá al supporto.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	2,5 Litri	1	
Barattolo	5 Litri	1	
Barattolo	14 Litri	1	

TRASPIRANTE PER INTERNO (TAPPO BLU)

Idropittura traspirante per interno diluibile fino al 100% ad alta resa, ottimo punto di bianco.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	14 Litri	1	

TRASPIRANTE PER INTERNO/ESTERNO (TAPPO BIANCO)

Idropittura murale per interno/esterno bianca.

Buona resa, diluibile fino al 100% in volume. Per la sua caratteristica è ricca di resina, quindi permette una buona adesione al supporto. È lavabile.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	2,5 Litri	1	
Barattolo	5 Litri	1	
Barattolo	14 Litri	1	

PARAFFINA IN LASTRE

Miscela di idrocarburi alifatici saturi, trova impiego in vari settori industriali: quello della fabbricazione di candele e lumini, quello tessile ed in tanti altri.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lastra	5 kg	1	
Lastra	25 kg	1	

CERA VERGINE D'API

Cera naturale pura, trova impiego nell'industria cosmetica e per la preparazione di creme per la pelle e per le cerette per la depilazione. Viene inoltre applicata per la fabbricazione di cere per pavimenti e mobili.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
lastra	5 kg	1	

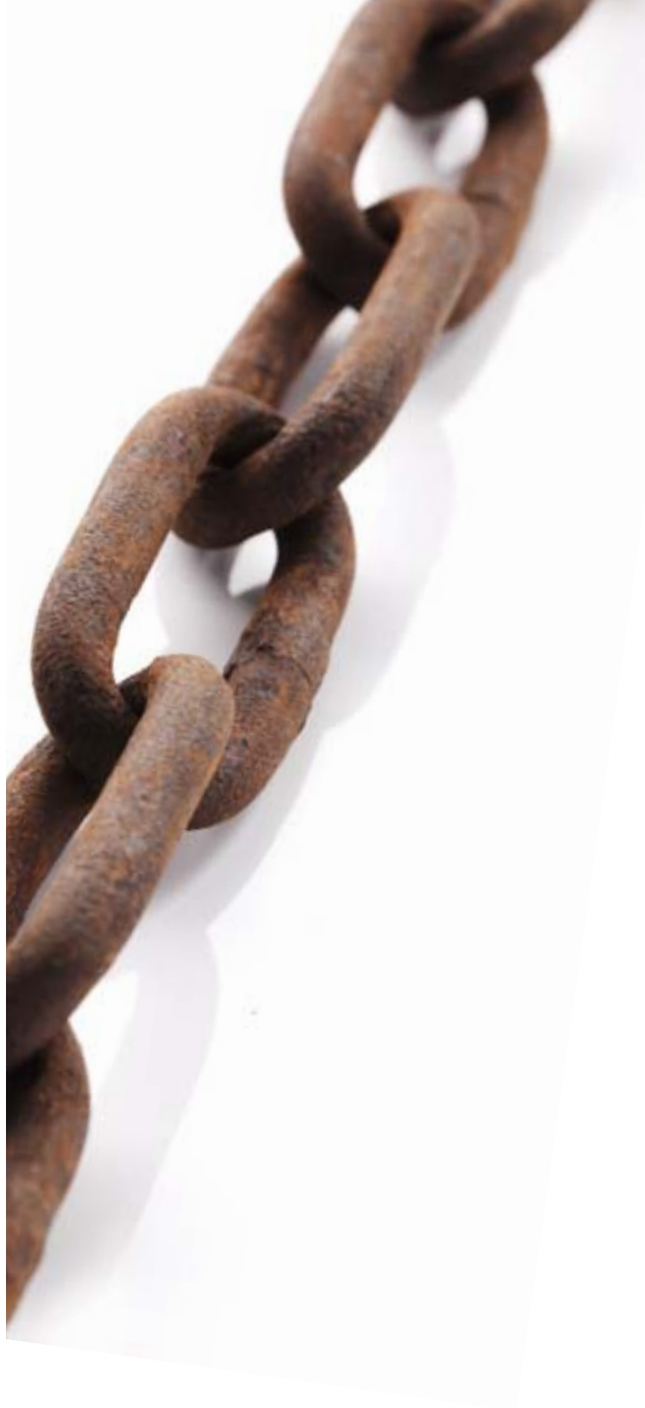

MAGIK CONVERTITORE CONVERTITORE DI RUGGINE

Blocca la ruggine definitivamente e la trasforma in uno strato protettivo duro di colore scuro ancorato perfettamente al supporto e quindi ideale per la verniciatura.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,25 Litri	24	
Flacone	1 Litri	12	

Xi R10 • R36 • R67
S2 • S25 • S26 • S43 • S46

WASSER LACK
DILUENTE SPECIFICO PER FONDI ALL'ACQUA

Prodotto tecnologico formulato con materie prime selezionate specifico per la diluizione di prodotti vernicianti di fondo all'acqua. Diluente a base di acqua per diluizione di fondi per legno come impregnanti, vetrificanti e pitture di fondo acriliche; e per ferro come antiruggini. Diluire al massimo 10%; Non infiammabile; facilita l'applicazione del prodotto migliorando sensibilmente la verticalizzazione e la pennellabilità, oltre che aiutare l'asciugatura. Il preparato ha una lenta evaporazione quindi si può lasciare in un recipiente con gli attrezzi ammollo anche per alcuni giorni. Non ha contenuto organico volatile (VOC FREE) quindi non altera le caratteristiche del prodotto dove viene aggiunto in materia di COV

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	1 Litri	12	

WASSER LACK
DILUENTE SPECIFICO PER SMALTI ALL'ACQUA

Prodotto tecnologico formulato con materie prime selezionate specifico per la diluizione di smalti pigmentati all'acqua, sia per interni che per esterni Diluente a base di acqua per diluizione di smalti lucidi e satinati, a finire . Diluire al massimo 10%; Non infiammabile; facilita l'applicazione dello smalto migliorando sensibilmente la verticalizzazione e la pennellabilità, oltre che aiutare l'asciugatura. Il preparato ha una lenta evaporazione quindi si può lasciare in un recipiente con gli attrezzi ammollo anche per alcuni giorni. Non ha contenuto organico volatile (VOC FREE) quindi non altera le caratteristiche del prodotto dove viene aggiunto in materia di COV.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	1 Litri	12	

WASSER LACK
DILUENTE SPECIFICO PER VERNICI ALL'ACQUA

Prodotto tecnologico formulato con materie prime selezionate specifico per la diluizione di vernici trasparenti all'acqua, sia per interni che per esterni Diluente a base di acqua per diluizione di vernici per legno come Flatting lucide e satinate, finiture ad effetto cera, impregnanti a finire . Diluire al massimo 10%; Non infiammabile; facilita l'applicazione della vernice migliorando sensibilmente la verticalizzazione e la pennellabilità, oltre che aiutare l'asciugatura. Il preparato ha una lenta evaporazione quindi si può lasciare in un recipiente con gli attrezzi ammollo anche per alcuni giorni. Non ha contenuto organico volatile (VOC FREE) quindi non altera le caratteristiche del prodotto dove viene aggiunto in materia di COV

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	1 Litri	12	

prodotti vern

prodotti vernicianti di nuova generazione

HARZ LACK
FISSATIVO ACRILICO TRASPARENTE

Isolante murale a base acrilica. (100% resina acrilica) Adatto per interni ed esterni. Ha un forte potere consolidante; è molto indicato per evitare le differenze di assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture .

RESA: 8/10 MQ LITRO,PRODOTTO DILUITO 1 A 10 CON ACQUA. (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

HOLZ LACK
PITTURA ACRILICA
FONDO PER LEGNO E MURO

Pittura di fondo (sottosmalto) all'acqua di colore bianco, marrone, grigio-verde. Specifica per legno e muro, facilmente carteggiabile, è indispensabile per la preparazione di verniciature all'acqua e sintetiche. Prodotto per interno ed esterno.

RESA 5/6 MQ. LITRO RIFERITA A 2 MANI DI PRODOTTO. (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

STOPPER FLECK
ISOLANTE MURALE
ANTIFUMO - ANTIMACCHIA
COLORE BIANCO

Pittura murale a solvente. Fondo-finitura, per superfici murali difficili. Inodore, non ingiallente, non gocciola. Blocca la ricomparsa di macchie di nicotina, fumo, fuliggine ed unto. Isola le superfici e non permette il riaffiorare delle macchie coperte. É lavabile con acqua e detergente neutro. Prodotto per interno pronto all'uso.

RESA 5/6 MQ. LITRO RIFERITA A 2 MANI DI PRODOTTO. (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

R53 • R66
S2 • S23 • S29 • S46 • S51 • S61

METALL LACK
ANTIRUGGINE ACRILICA ALL'ACQUA
PER METALLO

Primer anticorrosivo all'acqua per ferro, leghe leggere e ferro zincato. Esente da cromati di piombo. Ottima copertura, anticorrosivo, elevata adesione. Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, aspetto opaco, legante acrilico, inodore. Colori: Grigio, Arancione.

RESA 5/6 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI PRODOTTO (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

R52/53
S2 • S46 • S61

prodotti vern

prodotti vernicianti di nuova generazione

STOPPEN RUST
BLOCCA RUGGINE

Prodotto formulato con particolari materie prime che lo rendono idoneo a bloccare la ruggine su manufatti in ferro, sia in superficie che in profondità. Isola il manufatto dagli agenti atmosferici, creando un film di poco spessore.

RESA 18/20 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI PRODOTTO (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	

HOLZ SCHULZ
IMPREGNANTE AD ACQUA PER LEGNO

Protettivo per legno ad acqua opaco, penetra in profondità, inodore, monocomponente, non crea pellicola. Colori: Trasparente, noce chiaro, noce scuro, mogano, castagno, douglass.

RESA 9/12 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI PRODOTTO (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

SUPER GLANZ
FLATTING AD ACQUA

Vernice ad acqua brillante per esterno, non ingiallente con buona pienezza. Monocomponente. Prodotto idoneo per manufatti in legno residenti in ambienti marino e montano.

RESA 7/8 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI PRODOTTO
(a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

WAX GLANZ
VERNICE PROTETTIVA AD ACQUA EFFETTO CERA

Finitura di pregio idrorepellente all'acqua. Monocomponente ad effetto cerato. Trattamento definitivo di protezione alle intemperie. Satinato naturale, acrilica, per interno ed esterno. Vernice inodore con aspetto vellutato e filtro anti UV, non ingiallente. Prodotto idoneo per manufatti in legno residenti in ambienti marino e montano.

RESA 9/12 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI PRODOTTO (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

prodotti vern

prodotti vernicianti di nuova generazione

PARKETT GLANZ
VETRIFACANTE ALL'ACQUA PER PARQUETS

Vernice monocomponente all'acqua trasparente lucida (75 gloss minimo) Prodotto pronto all'uso, inodore. Fondo finitura. Protettivo antigraffio per legno lucido. Lavabile con detergenti non abrasivi.

RESA 7/8 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI PRODOTTO (a seconda dell'assorbimento del supporto)

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Barattolo	0,375 Litri	6	
Barattolo	0,750 Litri	6	
Barattolo	2,5 Litri	2	

SCHIMMEL WASCHEN
RISANANTE MURALE ANTIMUFFA

Risanante per muri attaccati dalla muffa. Consigliato su superfici particolarmente deteriorate e ad ampio spettro di azione.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,200 Litri	6	
Flacone	1 Litri	6	

S2 • S16 • S28 • S36/37 • S46

SCHIMMEL STOPPEN
ADDITIVO ANTIMUFFA PER IDROPITTURE

Monodose di antimuffa da inserire in 5 litri di idropittura da interno e da esterno. Previene la formazione di muffe. Particolarmente adatto per muri soggetti a condensa ed umidità.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Flacone	0,200 Litri	6	

Xi-N **R43 • R51/53**
S2 • S24 • S28 • S29 • S36/37 • S46 • S61

prodotti vern

prodotti vernicianti di nuova generazione

MAGIK CRUSCOTTI
LUCIDANTE PER CRUSCOTTI (SENZA SILICONE) SPRAY

Prodotto auto lucidante per cruscotti, pulisce lucida e protegge dalla polvere tutte le superfici interne dell'auto.
Ridona brillantezza alle superfici.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	12	

F+-Xi-N R12 • R38 • R51/53
S2 • S18 • S23 • S29 • S46 • S51 •S61

MAGIK TOGLISILICONE
TOGLI SILICONE SPRAY

Preparato indispensabile per togliere senza fatica residui di silicone indurito da: infissi, acciaio, vetro, laminati plastici, marmo e ceramica.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	12	

F+ R12
S2 • S9 • S23 • S43 • S46 •S51

MAGIK SBLOCK
SBLOCCANTE SPRAY

Ideale per lo sbloccaggio di giunti filettati, raccordi, collari a vite, dadi, bulloni, bloccati da ossidazione e ruggine.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	12	

F+ R12 • R66
S2 • S9 • S23 • S46 • S51

prodotti chimici in bombolette spray

MAGIK ZINCO
ZINCATORE A FREDDO SPRAY

Protettivo antiruggine contenente lega di zinco, colore grigio argento. Ideale per ottenere la classica zincatura.
Una volta applicato il prodotto, il manufatto può essere verniciato con qualsiasi tipo di vernice, previa asciugatura di minimo 48 ore.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	12	

Xi-F+-N R12 • R36 • R50/53 • R66 • R67
S2 • S18 • S23 • S29 • S46 • S51 •S61

MAGIK CATENE
GRASSO SPRAY

Ideale per proteggere ed ingrassare tutte le parti meccaniche in movimento e non.
La speciale composizione del preparato gli permette di penetrare dove normali altri prodotti non penetrano.
La sua alta viscosità lo rende particolarmente efficace in parti meccaniche a movimento veloce senza essere espulso per gli effetti della centrifuga. Non screpola e protegge tutti i metalli dalla corrosione atmosferica.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	12	

F+ R12 • R52/53
S2 • S9 • S18 • S23 • S43 •S46 • S51

MAGIK SILICONE
SILICONE SPRAY

Ideale per proteggere ed impermeabilizzare. Trova impiego come distaccante per stampi in gomma e plastica, è consigliato per la manutenzione di attacchi da sci, mulinelli per canne da pesca, verricelli di imbarcazioni, ingranaggi di tende e verande. Elimina cigolii dalle portiere delle auto e da tutte le parti in attrito proteggendole dall'umidità.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	12	

Xi-F+-N R12 • R38 • R51/53 • R67
S2 • S9 • S16 • S23 • S29 • S46 •S51 •S61

MAGIK CONVERTITORE
CONVERTITORE DI RUGGINE SPRAY

Blocca la ruggine definitivamente e la trasforma in uno strato protettivo duro di colore scuro ancorato perfettamente al supporto e quindi ideale per la verniciatura.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Bomboletta	0,4 Litri	12	

Xi-F+ R12 • R36 • R67
S2 • S18 • S23 • S25 • S46 •S51

prodotti chimici in bombolette spray

DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE

Diluente specifico per smalti sintetici ed oleosintetici, flattings, antiruggini, prodotti di fondo, impregnanti e smalti con essiccazione ad aria. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo esaltandone la brillantezza e la pennellabilità. Ottimo per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-N R10 • R20/21/22 • R51/53 • R65 • R66
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37 • S46 • S61

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

È un diluente nitro antinebbia particolarmente indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia per ferro che per legno. Ha un buon potere antisbiancante e può essere usato in condizioni di umidità sopra la norma.
Conferisce alle vernici brillantezza, permettendone una buona diluizione e mantenendone intatte le caratteristiche chimiche.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 •
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA SUPER

È un diluente nitro antinebbia di qualità molto elevata, formulato costantemente con materie prime purissime, senza l'aggiunta di clorurati. Ha un ottimo potere antisbiancamento ed è particolarmente indicato nei settori dove si ricerchi una elevatissima qualità del diluente nitro antinebbia.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 •
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE POLIURETANICO

Diluente formulato con materie prime purissime., bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bi componenti. È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 •
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

prodotti gallo

ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA INODORE

Acquaragia dearomatizzata. Se ne consiglia l'uso come solvente per smalti e vernici sintetiche quando si ha la necessità di applicare pitture in ambienti come ospedali, scuole, ristoranti, edifici pubblici ed in tutti quei luoghi dove non è possibile sentire un odore forte. Grazie all'assenza di prodotti aromatici emana pochissimo odore ed ha una tossicità molto ridotta. Si impiega anche nel lavaggio e nello sgrassaggio dei pavimenti, tessuti e superfici in genere.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn R10 • R65 • R66 • R67
S2 • S13 • S16 • S33 • S43A • S46

ACQUARAGIA REGINA

È cquaragia minerale con l'aggiunta di prodotti denaturati secondo le vigenti leggi fiscali. Ideale per la diluizione di smalti e vernici sintetiche, oleosintetiche, e ad olio, fondi sintetici, antiruggini; ne migliora l'applicazione sia a pennello che a spruzzo. Ottima per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

Xn-N R10 • R20/21/22 • R51/53 • R65 • R66
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37• S46 • S61

GALLOIL

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere riverniciate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggini, finiture sintetiche, stucchi e mastici oltre che a inchiostri da stampa e litografici.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	20	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

R52/53

OLIO DI LINO COTTO (TRIPLA COTTURA)

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere riverniciate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggini, finiture sintetiche, stucchi e mastici oltre che a inchiostri da stampa e litografici.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

OLIO DI LINO CRUDO

Olio vegetale limpido e brillante, privo di sedimenti; è un olio di lino crudo addizionato con prodotti specifici che lo rendono ideale per la preparazione del sottofondo delle pavimentazioni in cotto fiorentino.

Confezione	Capacità	Pezzi	Prezzo
Lattina	0,5 Litri	20	
Lattina	1 Litri	12	
Fusto	5 Litri	4	
Fusto	20 Litri	1	
Fusto	200 Litri	1	

A

ACETATO DI BUTILE

ACETATO BUTILGLICOLE

ACETATO BUTILDIGLICOLE

ACETATO DI ETILE

ACETATO DI ISOBUTILE

ACETATO DI METILE 80%-90%-98%

ACETONE

ACQUARAGIA MINERALE

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

ACQUARAGIA MIN. DEAROMATIZZATA

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

ACQUARAGIA PURA GEMMA

ALCOOL ETILICO DEN. 90°-94°-99°

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito in funzione del quantitativo venduto

ALCOOL ISOBUTILICO

ALCOOL ISOPROPILICO

ALCOOL N-BUTILICO

B

BUTILDIGLICOLE

BUTILGLICOLE

C

CICLOESANO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

CICLOESANONE

CINENE SPRINT (DI-LIMONENE)

CLORURE DI METILENE

D

DBE - DIBUTILESTERE

DIDP - FTALATO DI DIISODECILE

DINP - FTALATO DI DIISONONILE

DIACETONALCOOL

DICLOROPROPANO

DIMETILCARBONATO

DIOSSOLANO

DOA - ADIPATO DI OTTILE

DPM - DIPROPILENGLICOLE METILETERE

DSP100/140

E

EPTANO

ESANO

ETILDIGLICOLE

EXXSOL D/30

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito in funzione del quantitativo venduto

D/40

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

D/60

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

EXXSOL D/80

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito in funzione del quantitativo venduto

D/100

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

G

GLICOLE DIETILENICO

GLICOLE ESILENICO

GLICOLE MONOETILENICO

GLICOLE MONOPROPILENICO

I

ISOESANO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

ISOPAR J

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

M

METILALE

METILETILCHETONE - MEK

METILISOBUTILCHETONE - MIBK

N

NAPPAR 6

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

NORMALDECANO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

O

OLIO DI LINO COTTO

OLIO DI LINO CRUDO

OLIO PAGLIERINO

OLIO DI PINO 85%

OLIO DI VASELINA PURO F.U.

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito in funzione del quantitativo venduto

P

PERCLOROETILENE

PETROLIO BIANCO

PM - METOSSIPROPANOLO

PMA - METOSSIPROPILACETATO

S

SOLVESSO 100

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

SOLVESSO 150

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

STIROLO MON.

T

TOLUOLO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e deposito U.T.F. In alternativa sono disponibili miscele esenti da autorizzazioni U.T.F.

X

XILOLO

elenco matel

elenco materie prime sfuse

FRASI DI RISCHIO “R”

R10	Infiammabile
R11	Molto infiammabile
R12	Estremamente Infiammabile
R20	Nocivo per inalazione
R22	Nocivo per ingestione
R21	Nocivo a contatto con la pelle
R22	Nocivo in caso di ingestione
R34	Provoca ustioni
R35	Provoca gravi ustioni
R36	Irritante per gli occhi
R37	Irritante per le vie respiratorie
R38	Irritante per la pelle
R39	Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R40	Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
R41	Rischio di lesioni oculari gravi
R42	Può causare sensibilizzazione per inalazione
R43	Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle
R48	Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata
R50	Altamente tossico per gli organismi acquatici
R51	Tossico per gli organismi acquatici
R52	Nocivo per gli organismi acquatici
R53	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R60	Può ridurre la fertilità
R61	Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62	Possibile rischio di ridotta fertilità
R63	Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R65	Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
R66	L’esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature alla pelle
R67	L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
R68	Possibilità di effetti irreversibili
R20/21	Nocivo per inalazione a contatto con la pelle
R21/22	Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
R20/22	Nocivo per inalazione e ingestione
R20/21/22	Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R36/37	Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
R37/38	Irritante per le vie respiratorie e la pelle
R36/38	Irritante per gli occhi e la pelle
R36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R48/20	Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R48/21	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
R48/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
R48/20/21	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle
R48/20/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione
R48/21/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione
R48/20/21/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R50/53	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R51/52	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R68/20	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione
R68/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle
R68/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione
R68/20/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle
R68/20/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione
R68/21/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione
R68/20/21/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA “S”

S1	Conservare sotto chiave
S2	Conservare fuori portata dei bambini
S9	Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S13	Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande, compresi quelli per animali
S16	Conservare lontano da qualsiasi fonte d’infiammazione. Non fumare.
S18	Manipolare ed aprire il recipiente con precauzione
S23	Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol (termini adatti specificati dal produttore)
S24	Evitare il contatto con la pelle
S25	Evitare il contatto con gli occhi
S26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista
S28	Dopo contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con... (prodotto adeguato specificato dal produttore)
S29	Non gettare i residui nelle condotte fognarie
S33	Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche
S36	Indossare un indumento di protezione adeguato
S37	Indossare guanti adeguati
S38	In caso di insufficiente ventilazione, far uso di un apparecchio respiratorio adeguato
S43	In caso di incendio utilizzare...(apparecchiestintori specificati dal produttore. Qualora il rischio aumenti in presenza di acqua, aggiungere: “Non utilizzare mai acqua”)
S46	In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
S51	Utilizzare unicamente in zone perfettamente ventilate
S53	Evitare l’esposizione, procurarsi istruzioni particolari prima dell’utilizzazione
S57	Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale
S60	Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
S61	Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
S62	In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico
S1/2	Tenere sotto chiave in recipiente ben chiuso
S24/25	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S36/37/39	Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

“C”
CORROSIVO

“F”
FACILMENTE INFIAMMABILE

“F+”
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

“N”
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

“Xi”
IRRITANTE

“Xn”
NOCIVO

Le indicazioni riferite all’etichettatura dei prodotti pericolosi, potrebbero subire variazioni.
Verificare sempre delle diciture di pericolo e relativi simboli con le relative schede di sicurezza.

frasi di rischi

frasi di rischio e consigli di prudenza

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 - INDICAZIONI DI PERICOLO “H”

Pericoli fisici

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute

H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H361	Sospettato di nuocere al feto.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericoli per l’ambiente

H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Proprietà pericolose per la salute

EUH066	L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 - CONSIGLI DI PRUDENZA “P”

Consigli di prudenza di carattere generale

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Consigli di prudenza – Prevenzione

P210	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P264	Lavare accuratamente…. dopo l’uso.
P271	Utilizzare soltanto all’aperto o in un luogo ben ventilato.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza – Reazione

P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313	Consultare un medico.
P320	Trattamento specifico urgente.
P331	NON provocare il vomito.
P332	In caso di irritazione della pelle.
P301+P310	In caso di ingestione contattare immediatamente un CENTRO VELENI o un medico.
P301+P312	In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un Centro Antiveleni o un medico.
P302+P352	In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304+P340	In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338	In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+ P313	Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P370+P378	**In caso di incendio: estinguere con schiuma, polvere secca o anidride carbonica (CO2).**
P390	**Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.**

Consigli di prudenza – Conservazione

P405	Conservare sotto chiave.
P403+P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Consigli di prudenza – Smaltimento

P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Le indicazioni riferite all’etichettatura dei prodotti pericolosi, potrebbero subire variazioni.
Verificare sempre delle diciture di pericolo e relativi simboli con le relative schede di sicurezza.

indicazioni d

indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

NOTE:

note

note