

## 60 PLUS

		<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali.</li> </ul> <p><b>VANTAGGI DEL PRODOTTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimo potere aderente</li> <li>Ritiro di minima entità</li> <li>Elevata resistenza dei giunti (con strisce di rinforzo in fibra di vetro e carta microforata)</li> <li>Colore bianco compatibile</li> <li>Materiale molto plastico</li> <li>Facilmente carteggiabile</li> <li>Stucco specifico per lastre in gesso rivestito.</li> <li>Consumo: giunti circa 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>Formato: 5kg e 10 kg</li> </ul>
---	--	--

DATI TECNICI			
CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Tipologia di utilizzo	EN 13963	3B	
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	A1	
Tempo di lavorabilità	EN 13963	60	min
Tempo di presa	EN 13963	85	min
Livello finitura	-	Q1-Q2-Q3-Q4	-

### MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La movimentazione va eseguita per pallet singolo.

Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo.

Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

# 60 plus

## Modalità d'impiego


### Preparazione dell'impasto

- Miscelare la polvere con acqua in un recipiente pulito.



- Quantità per la preparazione dell'impasto: circa 9,2 litri d'acqua per sacco da 10 kg.

- Dopo circa 3 minuti, mescolare accuratamente, manualmente o meccanicamente.




N.B.: aggiustare, eventualmente, la consistenza solo con l'aggiunta di acqua.

- Lasciare riposare 10 minuti prima dell'impiego.

### Tempo di impiego

- 60 minuti circa.




### Modalità di stoccaggio

- Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno.
- Richiudere accuratamente la confezione nel caso di parziale utilizzo del prodotto.

### Modalità di applicazione

- Esclusivamente manuale.

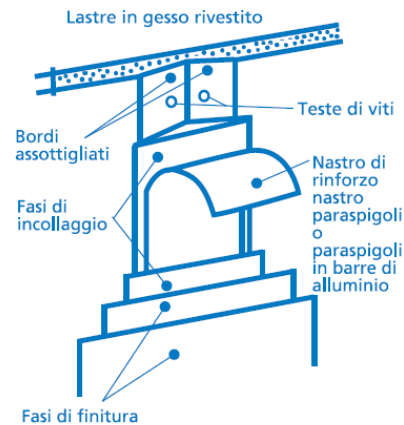

- Il tempo di asciugatura di ogni singola fase è di 1 ora o più, secondo le condizioni atmosferiche.
- Temperatura di utilizzo da 5 °C a 25 °C.
- ATTENZIONE: NON MESCOLARE CON ALTRI PRODOTTI. Per ulteriori chiarimenti consultare la nostra documentazione tecnica.



 <b>EN 13963</b>	Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. Viale E. Romagnoli, 6 20146 Milano
	DATA DI PRODUZIONE SULLA CONFEZIONE
Stucco per riempimento e finitura dei giunti di lastre di gesso rivestito, ad applicazione manuale, a presa normale <b>3B</b>	
Reazione al fuoco:	<b>A1</b>
Carico di rottura a flessione:	<b>NPD</b>


Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
 Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6  
 Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.  
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO  
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155  
 Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939  
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.


## Livelli di Qualità Q1 e Q2

### Bordi Assottigliati

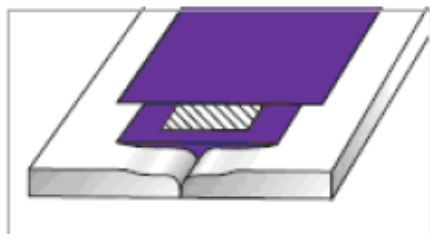

Rete autoadesiva

### Bordi Dritti

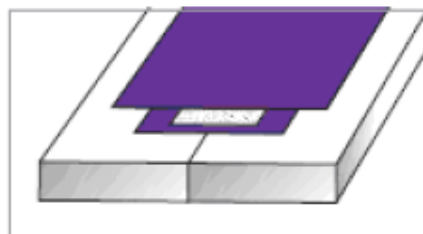

Carta Microforata

### Legenda del livello di qualità:

- Livello qualità Q1: Prima mano
- Livello qualità Q2: Seconda mano
- Livello qualità Q3: Terza mano
- Livello qualità Q4: Rasatura completa

■ **Q1:** riempire i giunti e spianare a livello. Inserire l'armatura in fibra di vetro e inglobare nello stucco.

■ **Q1:** applicare uno strato di stucco dello spessore di ca. 1 mm. Inserire la carta microforata attendendo l'asciugatura, onde evitare la formazione di bolle della carta. Successivamente applicare la seconda mano.

 <b>EN 13963</b>	
<p>Stucco per riempimento e finitura dei giunti di lastre di gesso rivestito, ad applicazione manuale, a presa normale</p> <p><b>3B</b></p>	
Reazione al fuoco:	<b>A1</b>
Carico di rottura a flessione:	<b>NPD</b>

## Modalità di applicazione, livello di qualità Q2 per tutti i giunti

■ Rimuovere gli eventuali residui di stucco dopo che lo stesso ha fatto presa. Dopo l'indurimento, stuccare giunti e fissaggi fino a ottenere una superficie


continua sulla lastra in gesso rivestito. Se necessario, carteggiare dopo il completo indurimento.

Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
 Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6  
 Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.  
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO  
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155  
 Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939  
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

Livelli di Qualità Q3 e Q4\*

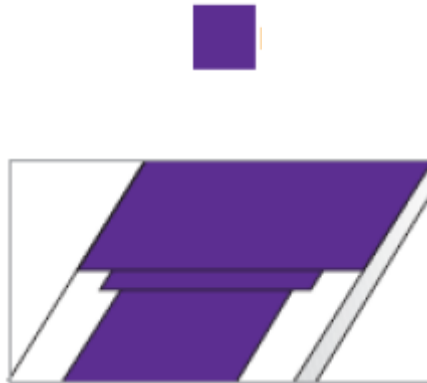

- Rimuovere o carteggiare gli eventuali residui di stucco Q2.
- Dopo il completo indurimento della stuccatura Q2, applicare lo stucco Q3 o Q4 in un unico ciclo di lavoro. Se necessario, dopo l'indurimento carteggiare la superficie.

\* I singoli strati corrispondono ai livelli da Q1 a Q4 e ne simboleggiano l'idoneità. Da Q2 si passa direttamente a Q3 o Q4.

Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6  
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO  
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155  
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.