



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA


Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

## NAF01011Q-014Q - NASTRO A RETE COPRIGIUNTO AUTOADESIVO IN FIBRA DI VETRO

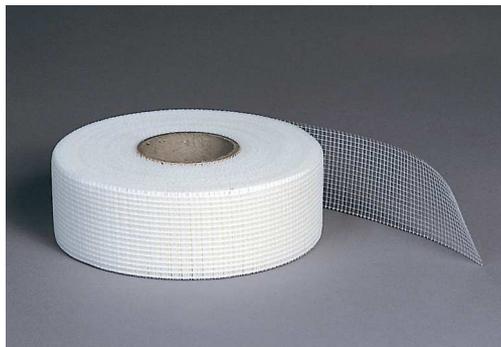

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro a rete coprigiunto autoadesivo in fibra di vetro in busta AXO.

### AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del nastro a rete autoadesivo da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".

**MAGLIA**      ordito      32maglie/10cm

Trama      32maglie/10cm

**PESO**      62 ± 2 g/m<sup>2</sup>

**DPU (appretto e collante)** 30-35% del peso totale

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



ISO 9001

### INFORMAZIONI TECNICHE

codice	lunghezza	confezione
NAF01011Q	153 ml.	12 pz
NAF01012Q	90 ml.	24 pz
NAF01013Q	45 ml.	54 pz
NAF01014Q	20 ml.	60 pz

### CARATTERISTICHE TECNICHE

codice	Resistenza alla trazione	
	ordito	trama
NAF01011Q	220 N / 2,54 cm	340 N / 2,54 cm
NAF01012Q	220 N / 2,54 cm	340 N / 2,54 cm
NAF01013Q	220 N / 2,54 cm	340 N / 2,54 cm
NAF01014Q	220 N / 2,54 cm	340 N / 2,54 cm

NB 1daN = 1,02 Kg<sub>f</sub>

### AVVERTENZE

In caso di uso "improprio" per angoli, non piegare a mano, ma stendere con apposite spatole ad angolo, o nostro specifico applicatore NAMF23001.

In caso di crepe su angoli o spigoli, la Akifix S.p.A. non si assume responsabilità.

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: [www.akifix.com](http://www.akifix.com) e-mail: [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](http://akifix@akifix.com)