

90 PLUS



DESCRIZIONE

- Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ottimo potere aderente
- Ritiro di minima entità
- Elevata resistenza dei giunti (con strisce di rinforzo in fibra di vetro e carta microforata)
- Colore bianco compatibile
- Materiale molto plastico
- Facilmente carteggiabile
- Stucco specifico per lastre in gesso rivestito.
- Consumo: giunti circa 300 g/m²
- Formato: 10 kg e 25 kg

DATI TECNICI			
CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Tipologia di utilizzo	EN 13963	3B	
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	A1	
Tempo di lavorabilità	EN 13963	90	min
Tempo di presa	EN 13963	120	min
Livello finitura	-	Q1-Q2-Q3-Q4	-

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La movimentazione va eseguita per pallet singolo.

Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo.

Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
 Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
 Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
 Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

90 plus

Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto

- Miscelare la polvere con acqua in un recipiente pulito.



- Quantità per la preparazione dell'impasto: circa 8,7 litri d'acqua per sacco da 10 kg.

- Dopo circa 3 minuti, mescolare accuratamente, manualmente o meccanicamente.




N.B.: aggiustare, eventualmente, la consistenza solo con l'aggiunta di acqua.

- Lasciare riposare 10 minuti prima dell'impiego.

Tempo di impiego

- 90 minuti circa.



Modalità di stoccaggio

- Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno.
- Richiudere accuratamente la confezione nel caso di parziale utilizzo del prodotto.

Modalità di applicazione

- Esclusivamente manuale.



- Il tempo di asciugatura di ogni singola fase è di 1 ora o più, secondo le condizioni atmosferiche.
- Temperatura di utilizzo da 5 °C a 25 °C.
- ATTENZIONE:**
NON MESCOLARE CON ALTRI PRODOTTI.
Per ulteriori chiarimenti consultare la nostra documentazione tecnica.



Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO


Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.



Livelli di Qualità Q1 e Q2

Bordi Assottigliati

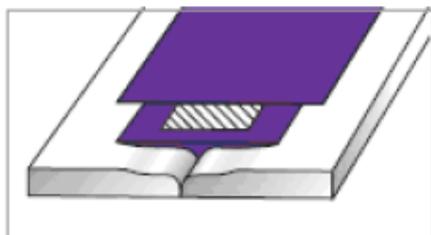

Rete autoadesiva

Bordi Dritti

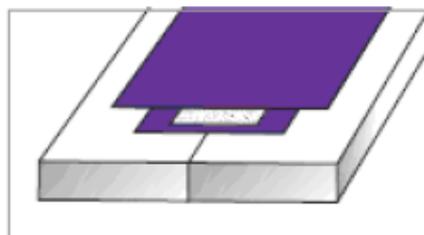

Carta Microforata

Legenda del livello di qualità:

- Livello qualità Q1: Prima mano
- Livello qualità Q2: Seconda mano
- Livello qualità Q3: Terza mano
- Livello qualità Q4: Rasatura completa

■ **Q1:** riempire i giunti e spianare a livello. Inserire l'armatura in fibra di vetro e inglobare nello stucco.

■ **Q1:** applicare uno strato di stucco dello spessore di ca. 1 mm. Inserire la carta microforata attendendo l'asciugatura, onde evitare la formazione di bolle della carta. Successivamente applicare la seconda mano.

 EN 13963	
Stucco per riempimento e finitura dei giunti di lastre di gesso rivestito, ad applicazione manuale, a presa normale 3B	
Reazione al fuoco:	A1
Carico di rottura a flessione:	NPD

Modalità di applicazione, livello di qualità Q2 per tutti i giunti

■ Rimuovere gli eventuali residui di stucco dopo che lo stesso ha fatto presa. Dopo l'indurimento, stuccare giunti e fissaggi fino a ottenere una superficie

continua sulla lastra in gesso rivestito. Se necessario, carteggiare dopo il completo indurimento.

Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.


Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

Livelli di Qualità Q3 e Q4*

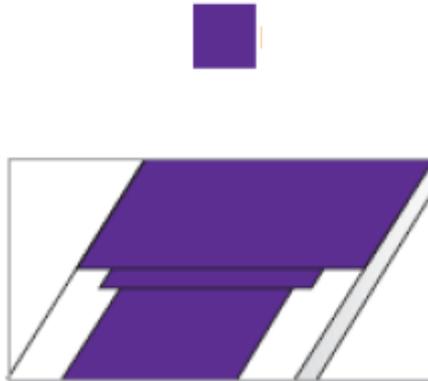

- Rimuovere o carteggiare gli eventuali residui di stucco Q2.
- Dopo il completo indurimento della stuccatura Q2, applicare lo stucco Q3 o Q4 in un unico ciclo di lavoro. Se necessario, dopo l'indurimento carteggiare la superficie.

* I singoli strati corrispondono ai livelli da Q1 a Q4 e ne simboleggiano l'idoneità. Da Q2 si passa direttamente a Q3 o Q4.

Milano, 01/02/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.